

自然環境

にやそくへ...。

縦型圧縮梱包機
横型圧縮梱包機
プレスコンテナ
その他減容機



各種廃棄物の圧縮・減容機器
製品総合カタログ



BEST MACHINE BEST SERVICE

サンモア株式会社

縦型圧縮梱包機

手動投入方式



女性も
らくらく!

AUSTRIA
BITSCHNAU
METALLVERARBEITUNG

- ①小さな梱包物で女性でも簡単に取り扱いが出来ます(梱包物サイズ630×460×50~700) 20kg以下
- ②結束ひもをクロスに掛けられます
- ③安全性にすぐれています
- ④多種多様な圧縮物に対応

CL-46



X30



X50



X16

BRAMIDAN
●3-X12 ●4-X30 ●HDX-50



1. 優れた安全性

- ①投入扉を開けると機械が停止するインターロック機構
- ②反発力による暴発を防ぐ回転ハンドル式ドアロック機構



2. シンプルな操作性

- ①一見してわかる機能的な操作ボタン
- ②結束作業がとても容易



3. 機械構造

- ①クロスシリンダー式の採用でコンパクトな機械サイズ
- ②利便性に優れた大きな投入口


機械仕様

	CL-46	X16	X30	X50
圧縮力(トン)	8	16	30	50
モータ(kw)	1.5	4.0	4.0	5.5
サイクル時間(秒)	35	22	25	35
機械サイズ(W×L×Hmm)	720×970×1,880	1,745×1,260×1,995	1,745×1,260×2,295	1,950×1,380×2,580
投入口サイズ(W×Hmm)	630×460	1,090×520	1,090×655	1,090×600
機械重量(kg)	410	1,390	1,720	2,500
ペールサイズ(W×L×Hmm)	630×460×50~700	1,200×800×800	1200×800×1,000	1,200×800×1,100
ペール重量段ボール(kg)	~20	170~200	280~330	350~400
ペール重量プラスチック(kg)	~20	180~220	300~350	400~450



SX-V6040

- かさばる缶類をインゴット化
- 4本がけヒモ梱包可能(手動)
- コンパクトでシンプルな構造
- 自動取り出し機構で簡単排出
- 低コストな設備費



空き缶類は固めてインゴット化



ペットボトル類は圧縮してヒモ梱包



SX-V8055

- 圧縮力10t
- 4本がけヒモ梱包可能(手動)
- コンパクトでシンプルな構造
- ボタン操作で簡単排出
- 低コストな設備費



廃プラスチック



PPバンド



段ボール

SunMore BEST MACHINE BEST SERVICE
サンモア株式会社

機械仕様

	SX-V6040	SX-V8055
圧縮力(トン)	25	10
モータ(kw)	5.5kw 4P 3相 200V 50/60Hz 40A	3.7kw 4P 3相 200V 50/60Hz
サイクル時間(秒)	60	60
機械サイズ(W×L×Hmm)	820×1,100×2,560	1,150×1,200×2,535
投入口サイズ(W×Hmm)	545×350	700×455
圧縮室サイズ(W×Hmm)	600×400×920	800×550×1,000
機械重量(kg)	950	950
ペールサイズ(W×L×Hmm)	630×400×100~400	800×550×150~600
ペール重量(kg)	ペットボトル20kg スチール缶20kg 段ボール30kg アルミ缶15kg	段ボール20~60kg 廃プラスチック20~60kg

横型圧縮梱包機

全自動結束方式



●イタリアMACPRESSE社製品

- 建廃プラ(埋立用プラ)の圧縮処理
- ベラー1台で番線・プラスチックワイヤー結束
- 世界No.1の大型ベラー



●プラスチックワイヤー



SUNMORE
S147 / S1010



AVERMANN
AVOS 108S

- コンパクト設計
- コンテナ積みに最適なサイズ
1100×700mm(AVOS1410)
- 小スペースでも設置可能

機械仕様

	MAC108	S147	S1010	AVOS108S
圧縮力(トン)	120	75	100	40
モータ(kw)	75.0	18.5	22.0	11.0
結束方法	番線5本	結束紐4本	結束紐4本	番線3本
ペールサイズ(W×H×Lmm)	1,100×1,000×設定長さ	750×1,000×1,200	1,000×1,000×1,100	800×550長さは調整可
ペール重量(kg)	約500(1m長さ)	~450	約500	100~200
処理能力(トン/H)	8~12	2	2.5	2
機械サイズ(W×L×Hmm)	5,840×15,800×4,060	1,600×6,300×2,500	1,850×6,500×2,500	1,700×6,700×2,500
機械重量(kg)	36,000	7,500	12,000	8,000

プレスコンテナ

MPC-6P/E





作業性の改善を大幅にはかれる
圧縮機能をもったコンテナ

機械仕様

	MPC-6P/E
容量(m ³)	6
機械サイズ(L×W×Hmm)	4,150×1,850×2,200
重量(kg)	2,390
モータ(kW)	4.0
圧縮力(kN)	210
制御電圧	(3相200V 50/60Hz)

設置式減容機／密閉式専用コンテナ

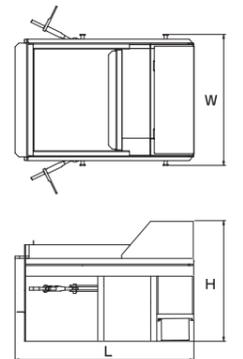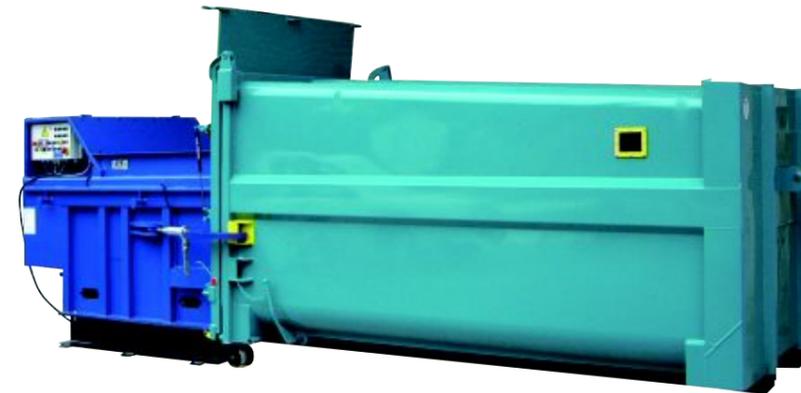

設置式減容機 機械仕様

	SP-7	SP-12	SP-16
圧縮力(kN)	380	380	380
モータ(kw)	7.5	7.5	7.5
機械サイズ(W×L×Hmm)	2,076×1,863×1,697	2,366×1,732×1,594	3,268×2,077×1,590
機械重量(kg)	2,700	2,900	3,500

専用コンテナ 機械仕様

	SC5	SC10	SC22
コンテナ容量(m ³)	5	10	22
コンテナ重量(kg)	750	1,300	2,000

その他減容機

空き缶プレス

アリゲーター式／一方押し式

- 高い安全性
- 簡単な操作
- 最小の据付面積
- 信頼の耐久性



SKCPシリーズ

機械仕様

	KCP-650A	KCP-700A	KCP-800A
圧縮力(トン)	63.8	80	99.7
モータ(kw)	15.0	22.0	30
機械サイズ(W×L×H)	1,100×4,300×2,554	1,280×4,650×2,874	1,360×5,000×2,876
成型サイズ(W×L×H)	650×450×自由	700×500×自由	800×600×自由
機械重量(kg)	7,000	8,000	10,000

スクリー式減容機

スクリー式

発泡スチロール・発泡ウレタンに最適な減容と処理コストの削減を目的とした特許製品です。




● 型式SK370Hの処理能力


型式SK370Hの処理能力は発泡スチロールの濡れ具合、或いは形状によって変化します。型式SK370Hは約200kg/時間の発泡スチロールを処理することが可能です。(※フタ付き魚箱で約300箱分に相当します)

機械仕様

	SK370H
機械サイズ(W×L×Hmm)	5,170×1,350×2,200
メインモータ(kw)	18
油圧シリンダーモータ(kw)	0.75
クラッシャーモータ(kw)	1.3
投入口寸法(W×Lmm)	1,000×507
機械重量(kg)	約1,400
処理能力(kg/H)	約200
減容物重量(kg/m ³)	約300
減容物寸法(W×H)	380×380(長さ調整可能)
減容率	約1/50
制御電圧	3相 200V 50/60Hz
操作方法	セレクトスイッチ式
駆動方式	スクリープレス

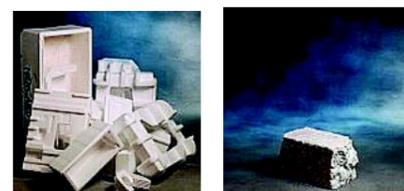

スクリープレス方式の型式SK370Hで発泡スチロールの魚箱を圧縮した場合、圧縮率は約1/50になります。型式SK370Hで減容、固化した成型物は300kg/m³になります。

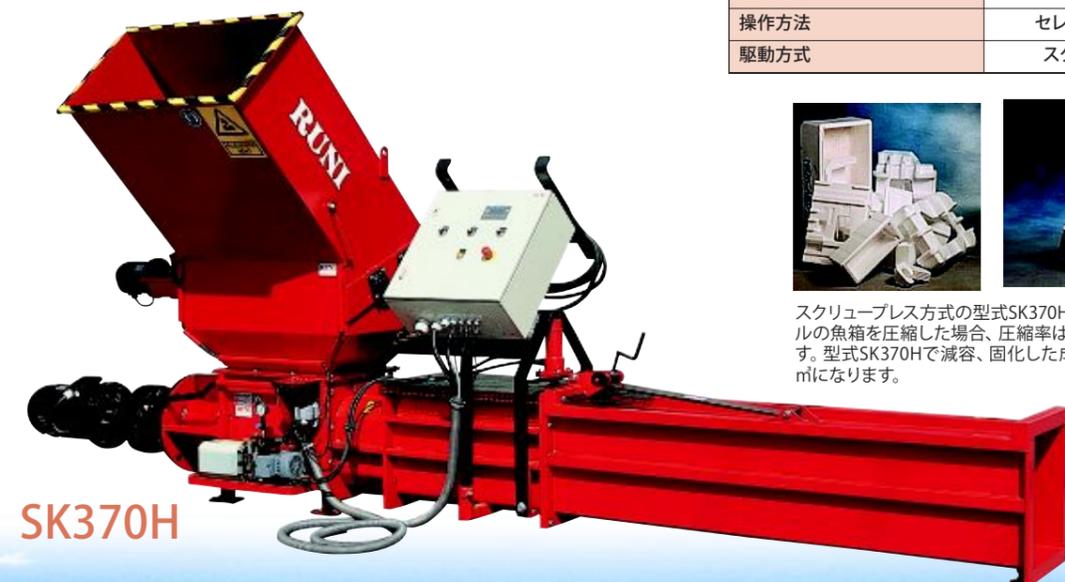

SK370H

自然環境

納品事例

SunMore

全国都道府県に
2,500台…
サンモアがお届けしました。



型式AVOSS108S
廃プラパレット工場(群馬県)



型式HDX50
パチンコ台フレーム圧縮(北海道)



型式AVOSS88
段ボール箱処理(神奈川県)



型式MAC110/特 中間処理プラント(山梨県)



型式MAC110/特 中間処理プラント(埼玉県)

自然環境にやさしく、
資源の再利用を…。



サンモア株式会社

〒651-1431 兵庫県西宮市山口町阪神流通センター1-74

TEL: (078) 903-0825

FAX: (078) 903-2593

URL <http://www.sunmore.net/>

E-mail kankyo@sunmore.net

●改良のため予告なしに商品の仕様の一部を変更する場合があります。

代理店